


# OPTIGRÜN KNAGGE

## Schuifweerstandsklamp

Speciaal klampprofiel welke zowel bevestigd als waterdicht wordt aangebracht in de dakbedekkingsconstructie om het gehele dakbegroeiingsysteem tegen te houden wanneer er geen statische dakrand aanwezig is.

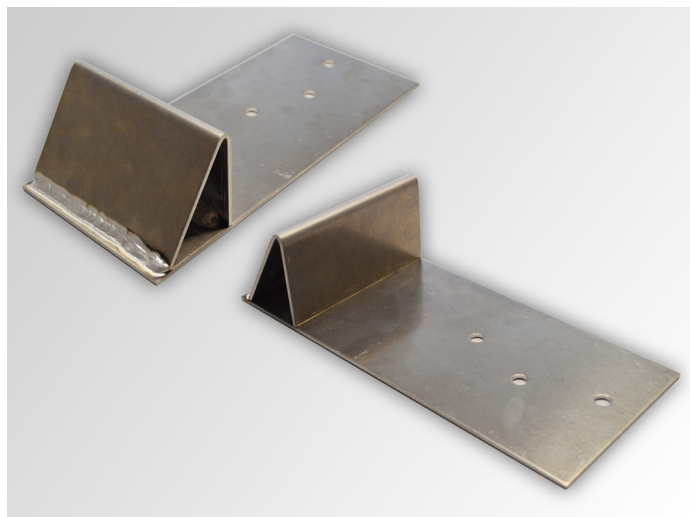


<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Nominale dikte</b>	4,0 mm
<b>Kleur</b>	Blank aluminium
<b>Gewicht</b>	ca. 0,85 - 1,0 kg/stuks
<b>Afmeting</b>	Lengte: 338 mm breedte: 150 mm Hoogte: 80 of 120 mm
<b>Belastbaarheid</b>	Bij statisch effectieve bevestiging in de dakconstructie (bijv. in de kepers) met telkens 2 - 3 schroeven/ draagklampen (Ø 8 - 12 mm) = max. 7 kN/stuks
<b>Hoeveelheid/ leveringseenheid</b>	Conform bestelling
<b>Leveringsvorm</b>	Conform bestelling als pakketverzending, of op europallet via transport.
<b>Verpakkingsmaat</b>	ca. 45 x 20 x 15 cm/ stuk
<b>Leveringsgewicht</b>	ca. 1,0 kg/ stuk

### Toepassingsgebied

Als klampprofiel bij daken van 5 tot 45 graden helling in combinatie met een Truafprofiel (statisch zwaarbelastbaar L-profiel) en in combinatie met het Netz-systeem en/of FKD58sd.

### Bijzondere eigenschappen

- Aluminium
- Belastbaarheid max. 7 kN/ stuk
- inclusief 3 boringen met 11 mm

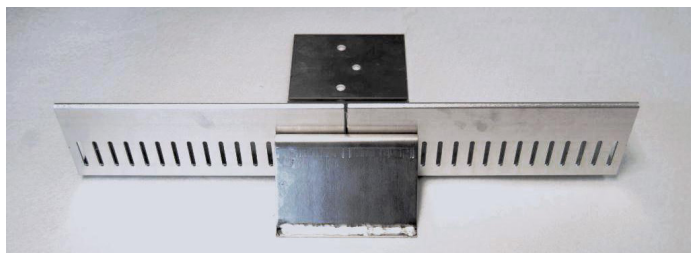

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

### Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

### Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl