


OPTIGRÜN RANDELEMENT

Aluminium randelement

Optigrün Randelementen van aluminium worden toegepast om verhoogde plantvakken te creëren daar waar het tuinontwerp er om vraagt. Het voordeel ten opzichte van kant-en-klare plantenbakken is dat de Optigrün Randelement nagenoeg geen ontwerp beperkingen hebben en alle mogelijk ronde, vierkante, driehoekige, rechthoekige vormen er mee gemaakt kunnen worden.

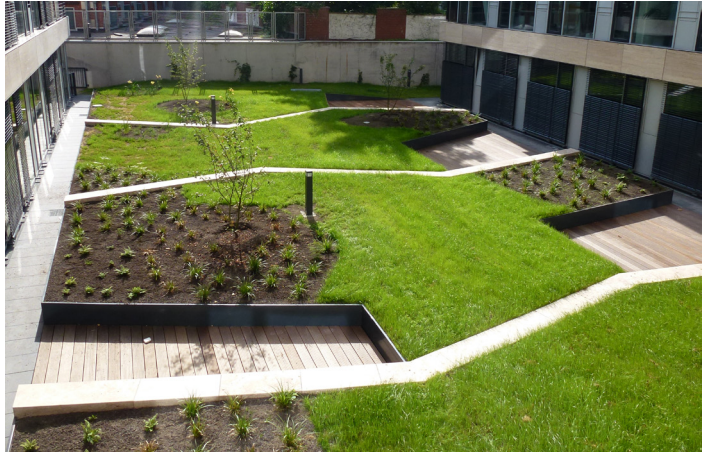


Materiaal	Aluminium
Materiaaldikte	3 mm (tot max. 750 mm hoogte) 5 mm (800 - max. 1200 mm hoogte)
Lengte (standaard)	1500/2000/2500/3000 mm (afhankelijk van hoogte)
Breedte (standaard)	290/360/460/470 mm (afhankelijk van hoogte)
Hoogte (standaard)	300 / 400 / 500 / 1.000 mm
Speciale maten	Speciale maten op aanvraag mogelijk binnen-, buiten- en speciale hoeken conform het plan.
Oppervlak (standaard)	In kleur gecoat conform RAL-kleurenpalet
Oppervlak (optioneel)	Blank aluminium (naden gepolijst)
Speciale lak	Op aanvraag mogelijk
Gewicht	ca. 5,2 kg/m (hoogte 300 mm) ca. 6,6 kg/m (hoogte 400 mm) ca. 8,22 kg/m (hoogte 500 mm) ca. 20,6 kg/m (hoogte 1000 mm)
Hoeveelheid/leveringseenheid	Conform bestelling
Leveringsvorm	Conform bestelling
Opslag	Beschermen tegen mechanische beschadiging

Toepassing

- Om verhoogde plantvakken te creëren
- Om verhoogde plantvakken voor extra hoge heesters en/of meerstammige bomen te creëren
- Bij overgangen in diktes bij beloopbare bestrating.

Bijzondere eigenschappen

- Veelzijdige en doelmatige vormen in serie-, maat- en gemodificeerde versie.
- Speciale kleuren zijn op aanvraag mogelijk.
- Ook te voorzien van zitelementen

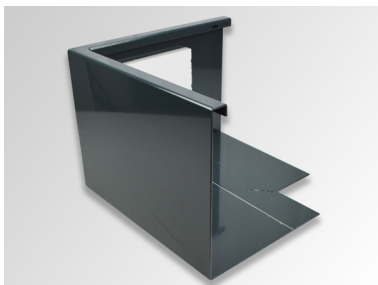

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl